


ACU-100

CONTRÔLEUR DU SYSTÈME SANS FIL

Le contrôleur **ACU-100** permet non seulement l'utilisation des dispositifs sans fil ABAX avec les centrales SATEL : **INTEGRA** et **VERSA** mais aussi l'extension sans fil presque de chaque système d'alarme. Le module **ACU-100** permet la gestion de jusqu'à 48 dispositifs sans fil et, en plus, il fournit des outils facilitant l'installation et l'entretien futur du système.

- gestion de max. 48 appareils sans fil du système **ABAX** ou **ABAX 2** (en version min. 4.04):
 - détecteurs ABAX : **AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, AOD-200, ARD-100, ASD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100**
 - détecteurs ABAX 2 : **APD-200, APD-200 Pet, APMD-250, AOD-210, AXD-200, AGD-200, ASD-200**
 - sirènes ABAX : **ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R**
 - sirènes ABAX 2 : **ASP-215 R**
 - autres ABAX : **ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F**
 - autres ABAX 2 : **ACX-210, ACX-220, ARF-200, ASW-210**
- gestion de max. 248 télécommandes (en fonction de la centrale) : **APT-100, APT-200**
- 4 entrées de commande NO/NF avec possibilité d'extension jusqu'à 24 entrées
- 8 sorties OC avec possibilité d'extension jusqu'à 48 sorties
- 4 sorties fonctionnelles signalant les événements de :
 - sabotages
 - perte de communication avec périphérique sans fil
 - brouillage du signal radio
 - problème d'alimentation basse des périphériques sans fil
- connexion aux centrales d'alarme **VERSA, INTEGRA** et **CA-10** par le bus de communication
- fonctionnement avec toutes les centrales d'alarme utilisant les zones et les sorties du récepteur sans fil
- programmation des réglages du système par :
 - clavier LCD (connecté au contrôleur lors de la programmation)
 - clavier LCD du système d'alarme **INTEGRA** en mode service
 - ordinateur avec logiciel **DLOAD10** (connecté au port RS-232 lors de la programmation)
 - ordinateur connecté à la centrale d'alarme **INTEGRA** (logiciel **DLOADX**)
- port RS-232 avec isolation optique pour la connexion de l'ordinateur
- mise à jour du logiciel sans démontage du dispositif

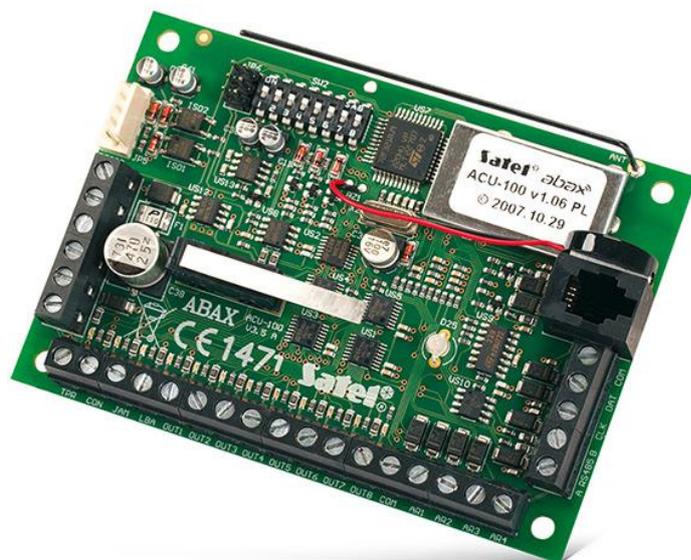

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Classe environnementale | II |
| Tension d'alimentation (±15%) | 12 V DC |
| Courant de régime de sorties | 50 mA |
| Dimensions du boîtier | 126 x 158 x 32 mm |
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Plage de fréquences de fonctionnement | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Consommation de courant en veille | 140 mA |
| Consommation max. de courant | 140 mA |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) | à 500 m m |