

# PERFECTA 32

## CENTRALE DI ALLARME

Le centrali di allarme serie **PERFECTA** sono progettate per proteggere locali di piccole e medie dimensioni, come appartamenti, piccole abitazioni, piccoli uffici, piccole attività commerciali, ecc. Forniscono lo standard di sicurezza conforme alla normativa EN 50131 Grado 2.

Il sistema basato sulla centrale di allarme PERFECTA 32 è caratterizzato da un'installazione rapida, una semplice configurazione e un funzionamento facile e intuitivo. La centrale, oltre ai metodi tradizionali per comandare il sistema di allarme, offre anche delle soluzioni più moderne: la facile ed intuitiva applicazione **PERFECTA CONTROL** per dispositivi mobili o telecomandi che operano nella banda di frequenze 433 MHz (dopo aver collegato il modulo **INT-RX-S**).

Il modulo GSM / GPRS integrato offre un'ampia gamma di funzioni: interazione con l'applicazione mobile con supporto per le notifiche PUSH, configurazione remota mediante il software **PERFECTA**


**Soft**, segnalazione di eventi (ad esempio agli utenti interessati o alle stazioni di vigilanza), messaggi vocali, controllo via SMS e verifica audio (ascolto dei suoni dai locali protetti). Il modulo gestisce due schede nano-SIM che garantiscono la continuità della comunicazione, se si verificano problemi con la prima SIM, la seconda viene selezionata automaticamente.

La scheda elettronica della centrale è dotata di 8 zone cablate e 4 uscite. Il loro numero può essere aumentato collegando i moduli di espansione: **INT-E**, **INT-O** o **INT-OR**. Questo consente di ampliare il sistema con rivelatori, sirene ed altri dispositivi per il controllo del cancello, delle tapparelle, dell'irrigazione etc.

Il pannello di controllo consente di dividere l'oggetto (locali) in due partizioni, con tre modalità armate tra cui scegliere (giorno, notte, pieno). Ogni zona può essere assegnata a una o entrambe le aree sorvegliate.

Il sistema può essere configurato in due modi: utilizzando l'intuitivo software PERFECTA Soft (da un computer collegato con cavo RS-232 (TTL) o da remoto) o da tastiera, utilizzando il menù di programmazione.

- conformità alla norma **EN 50131 Grado 2**
- da 8 a 32 zone filari programmabili:
  - configurazioni: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - gestione rivelatori a fune per tapparelle e sensori di vibrazione
- da 4 a 12 uscite filari programmabili
- 2 uscite alimentazione a bordo
- moduli integrati:
  - GSM/GPRS con doppia SIM (SMS, invio eventi a stazioni di vigilanza, applicazione mobile, notifiche PUSH)
  - audio (messaggi vocali)
  - verifica acustica
- suddivisione del sistema in 2 partizioni:
  - 3 modalità di inserimento per ogni partizione
  - ogni zona può essere assegnata a due partizioni
  - controllo utente o opzione di controllo timer
- bus di comunicazione per il collegamento di tastiere (**PRF-LCD**), moduli di espansione (**INT-E**, **INT-O**, **INT-ORS**) e modulo di espansione del ricevitore del telecomando con telecomando 433 MHz (**INT-RX-S**)
- controllo del sistema utilizzando:
  - tastiere PRF-LCD (fino a 4)
  - applicazione mobile PERFECTA CONTROL
  - radio telecomandi operanti nella banda 433 MHz (fino a 15) - richiede la cooperazione con il modulo INT-RX-S (PERFECTA 32 versione firmware 1.02 o successiva)
- aggiornamento firmware da remoto
- codici:
  - 15 codici utente

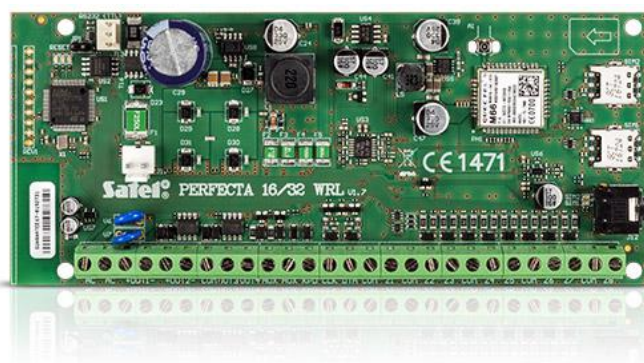

- 1 codice di programmazione
- nomi editabili (utenti, partizioni, zone, uscite e moduli) per la facile gestione del sistema
- timer:
  - 8 timer con possibilità di impostazione delle eccezioni
- memoria 3584 eventi
- autodiagnostica di elementi principali del sistema
- alimentatore integrato:
  - protezione da sovraccarichi
  - protezione contro la scarica totale della batteria
  - regolazione corrente carica batteria
- programmazione:
  - locale – tastiera, computer con il software PERFECTA Soft installato (collegamento mediante porta RS 232 (TTL))
  - da remoto – computer con il software PERFECTA Soft installato (GPRS)

## SCHEMA TECNICA

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Messaggi vocali                                            | 16                |
| Memoria eventi                                             | 3584              |
| Partizioni                                                 | 2                 |
| Timer                                                      | 8                 |
| Dimensioni della scheda elettronica                        | 160 x 68 mm       |
| Temperatura di lavoro                                      | -10...+55 °C      |
| Tensione nominale di alimentazione (±15%)                  | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto                | 150 mA            |
| Assorbimento di corrente massimo                           | 180 mA            |
| Peso                                                       | 105 g             |
| Umidità massima                                            | 93±3%             |
| Consumo di corrente dalla batteria - in stato di pronto    | 100 mA            |
| Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%) | 11 V              |
| Tensione di scollegamento batteria (±10%)                  | 10,5 V            |
| Classe ambientale EN50130-5                                | II                |
| Corrente di ricarica massima della batteria                | 160 mA            |
| Ingressi filari programmabili                              | 8                 |
| Numero massimo ingressi programmabili                      | 32                |
| Uscite filari programmabili                                | 4                 |
| Numero massimo uscite programmabili                        | 12                |
| Uscite di alimentazione                                    | 2                 |
| Bus di comunicazione                                       | 1                 |
| Tastiere                                                   | fino a 4          |
| Livello di sicurezza secondo EN 50131                      | Grado 2           |
| Trasformatore consigliato                                  | 40 VA             |
| Utenti                                                     | 15                |
| Capacità di carico dell'uscita KPD                         | 500 mA / 12 V DC  |
| Tensione di uscita                                         | 10,5 V...14 V DC  |
| Corrente di ricarica della batteria                        | 500 mA            |
| Tensione di uscita dell'alimentatore                       | 12 V DC ±15%      |
| Numeri di telefono per i messaggi                          | 8                 |
| Corrente di uscita dell'alimentatore                       | 2 A               |
| Capacità di carico delle uscite programmabili OC           | 25 mA / 12 V DC   |
| Capacità di carico delle uscite programmabili di potenza   | 1000 mA / 12 V DC |
| Uscita AUX                                                 | 500 mA / 12 V DC  |