


ETHM-2

UNIVERSAL-ETHERNETMODUL

- Konvertierung des telefonischen Signals von einer beliebigen Zentrale auf Aufschaltung
- Ethernet-Übertragung über Moduleingänge ausgelöst
- Benachrichtigung per E-Mail
- Fernsteuerung der Ausgänge über Internetbrowser (nur ETHM-2 FLASH v1.02)
- Fernkonfiguration mittels der Applikation **ETHM-2 SOFT**
- lokale Programmierung mittels Computer angeschlossen über RS-232 Schnittstelle
- einsetzbar als einfache Alarmzentrale mit der Ethernetverbindung
- verschlüsselte Datenübertragung

Hinweis: Das ETHM-2 Modul verwendet einen AUTH LOGIN Authentifizierungsmechanismus. Dieses Modul unterstützt kein SSL-Verschlüsselungsprotokoll (die meisten kostenlosen E-Mail-Konten benötigen eine SSL-Verschlüsselung).

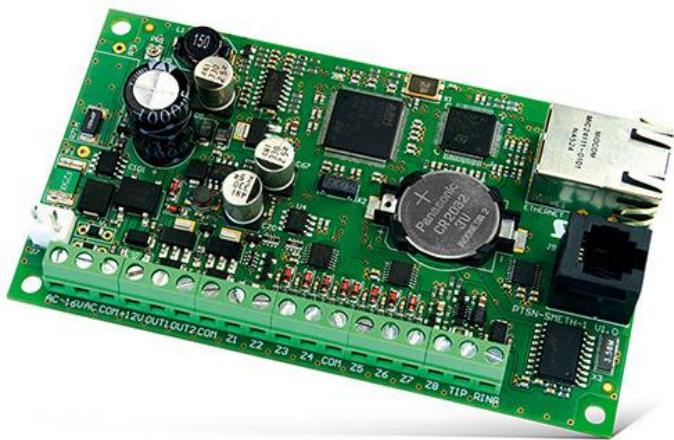

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Belastbarkeit der OC-Ausgänge | 50 mA |
| Stromleistung des Netzteils | 1,2 A |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 68 x 120 mm |
| Betriebstemperatur | 0...+45 °C |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 150 mA |
| Max. Stromaufnahme | 450 mA |
| Gewicht | 86 g |



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.