SPW-150

INNENSIGNALGEBER MIT DER NOTSTROMVERSORGUNG

Der Signalgeber **SPW–150** dient zur Signalisierung von Alarmen im Objekt. Durch die integrierte Notstromversorgung garantiert **SPW–150** ununterbrochenen Betrieb auch beim Trennen von der Zentrale.

- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- Sabotageschutz vor Öffnen und Trennen von der Wand
- Notstromversorgung – 9V Batterie

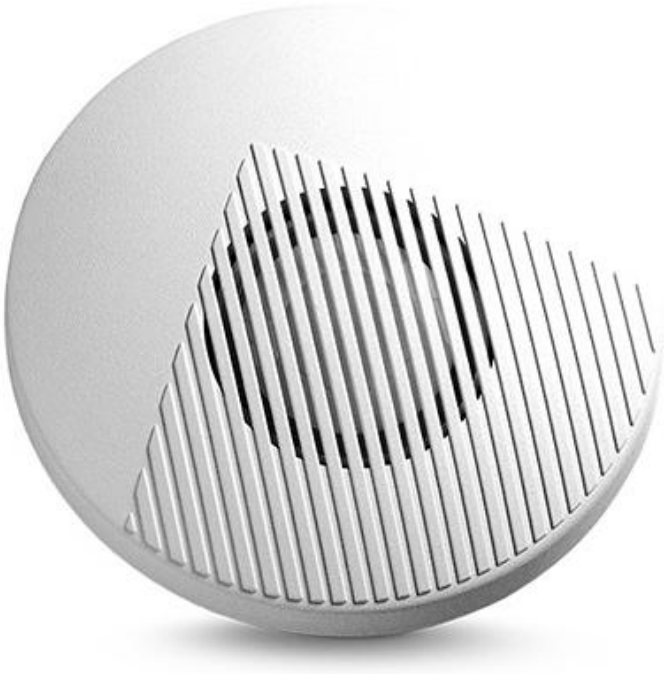

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10...+55°C
Max. Stromaufnahme	330 mA
Gewicht	162 g
Lautstärke	bis 120 dB
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Ruhestromaufnahme	10 µA
Abmessungen	130 x 130 x 40 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Erfüllte Normen	EN50130-4, EN50130-5
Notstromversorgung	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.