GPRS-T6

COMUNICADOR GPRS CON EL ALIMENTADOR BÚFER

El comunicador universal **GPRS–T6** está destinado a la realización de la monitorización GPRS y SMS desde cualquier central de alarma u otro equipo. Una funcional adicional **GPRS–T6** es el mando a distancia de las salidas del módulo, gracias a la cual es posible p.ej. activar y desactivar el modo de espera del sistema de alarma a través de SMS. El alimentador búfer incorporado en el módulo **GPRS–T6** garantiza la continuidad de comunicación incluso en el caso de una avería de la alimentación básica.>

- 8 entradas que disparan la monitorización o notificación
- entradas dedicadas de las señales de avería desde el sistema de alarma
- entrada dedicada para la supervisión de la alimentación AC
- 4 salidas con la opción de mando a distancia
- conmutación automática para SMS en el caso de ausencia de GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión de prueba con el uso de CLIP
- señalización de una avería de comunicación
- alimentador búfer incorporado de capacidad de 2 A

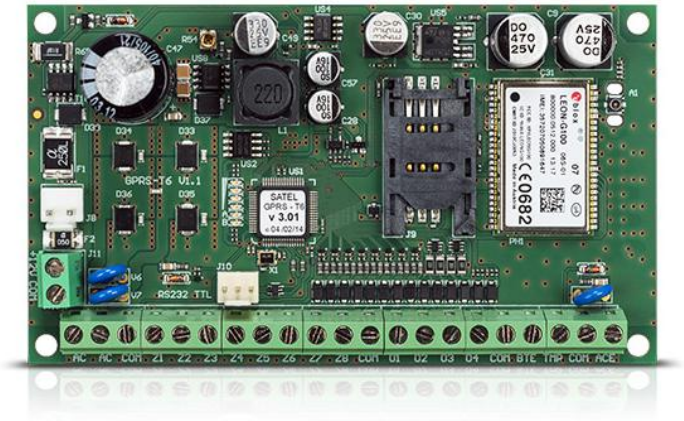

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Número de salidas tipo OC	4
Tipo del alimentador	A
Número de entradas	8+3
Rendimiento de corriente del alimentador	2 A
Dimensiones de la pletina electrónica	120 x 68,5 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente desde la red 230 V - en modo de disponibilidad	110 mA
Consumo de la corriente desde la red 230 V - máximo	150 mA
Consumo de la corriente desde el acumulador - máximo	400 mA
Consumo de la corriente desde el acumulador - en modo de disponibilidad	120 mA
Tipo del transformador recomendado	TR40VA (40VA / 18VAC)
Rango de la tensión de salida del alimentador	10,5...13,8 V DC
Tensión de notificación de una avería del acumulador (±10%)	11 V
Tensión de corte del acumulador (±10%)	10,5 V
Número de salidas de alimentación	1
Tensión de alimentación (±10%) [V AC]	18 V AC
Corriente de recarga del acumulador (±20%)	250 mA
Peso del dispositivo en la caja	1012 g
Tensión permitida en la entrada ACE	para25 V
Capacidad de corriente de la salida +12V	500 mA
Capacidad de corriente de la salida que cumple el papel del indicador de averías	50 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.