


## **ROP-401/EU**

## ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER FÜR AUßENBEREICH

Der Handfeuermelder **ROP–401** ermöglicht eine manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP–402** vorgesehen.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- ROP-KEY-U Schlüssel (im Lieferumfang) ermöglicht:
- Testen
- Rückstellung

LED zur optischen Signalisierung bidirektionaler Kurzschlussisolator Stromversorgung aus der Melderlinie Montagegehäuse im Lieferumfang enthalten optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung - ROP-FLAP

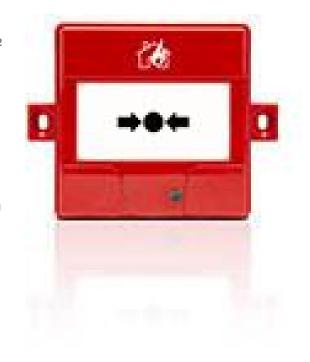

## **TECHNISCHE DATEN**

| -25°C+70°C       |
|------------------|
| 180 g            |
| 95%              |
| 170 μA           |
| 450 μA           |
| IP66             |
| 1826 V DC        |
| 87 x 87 x 53 mm  |
| 117 x 87 x 53 mm |
|                  |

