INTEGRA 64

SCHEDA PER CENTRALE DI ALLARME DA 16 A 64 INGRESSI

Le centrali di allarme **INTEGRA**, oltre i massimi livelli di sicurezza, offrono anche avanzate funzioni domotiche e di controllo accessi. Grazie alla vasta gamma dei vari moduli e le loro ampie possibilità di configurazione, le centrali sono perfettamente adeguabili ad applicazioni di sicurezza per sistemi sia di piccole che di grandi dimensioni. I moduli aggiuntivi GSM e TCP/IP, costituiscono uno dei punti di forza in campo di comunicazione.

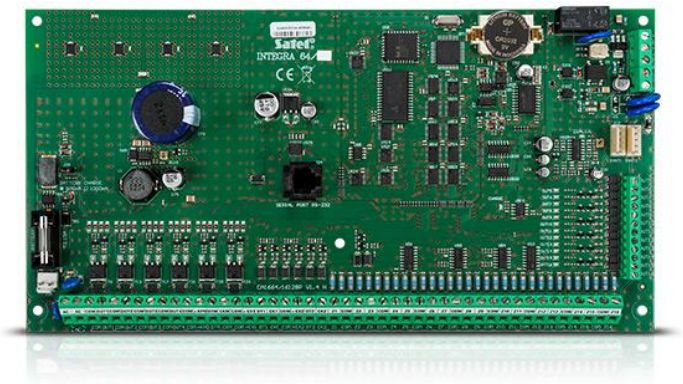

- da 16 a 64 zone
- possibilità di suddividere il sistema in 32 partizioni, 8 sottosistemi
- da 16 a 64 uscite programmabili
- bus di comunicazione per il collegamento di tastiere e di espansioni
- comunicatore telefonico con funzioni di vigilanza, messaggi vocali, programmazione remota
- comando del sistema tramite: tastiere LCD, tastiera di partizione, radiocomandi e lettori di tessere di prossimità, oppure da remoto, attraverso, telefono cellulare, oppure PC
- 64 timer independenti per il controllo automatico
- 5887 eventi in memoria
- 192 + 8 + 1 utenti
- porta–232 – connettore di tipo RJ
- possibilità di aggiornamento del firmware tramite PC
- alimentatore switching 3 A

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Grado di sicurezza	S
Capacità massima batteria	24 Ah
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±10%)	13,8 V DC
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili (±10%)	3000 mA
Capacità dell'alimentatore	3 A
Dimensioni della scheda elettronica	264 x 134 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	149 mA
Assorbimento di corrente massimo	337 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.