


# INT-PP

## ZÓNA- ÉS KIMENETI BŐVÍTŐ

A modul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz a CA-64 PP modul váltja. Az **INT-PP** a központ 8 vezetékes zónabemenettel, valamint 8 programozható relé- és OC típusú kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete megkönnyíti a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC és 3EOL (INTEGRA Plus vezérlőközpont) kialakítás támogatása
- rezgés- és redőnyérzékelők támogatása
- rendszer 8 zónával történő bővítése
- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
  - 4 OC típusú kimenet
  - 4 relékimenet
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)

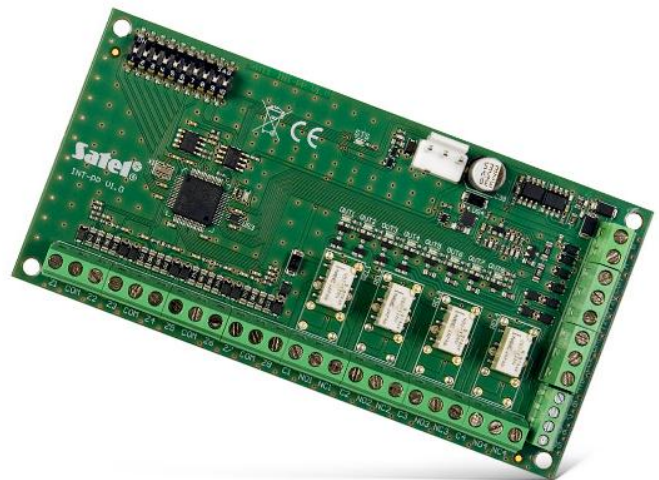

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	150 mA
Tömeg	80 g
Maximális nedvesség	93±3%
Áramfogyasztás aktív relén át	16 mA
Méret	140 x 68 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2
OC típusú kimenetek	50 mA / 12 V DC
Relékimenet (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC