

K-1 BR


MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-1 detector is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven op bijv. het raamkozijn of deurkozijn vast te zetten. De K-1 bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.

De K-1 is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-1 magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**K-1**) en bruin (**K-1 BR**).

- opbouw montage
- gesloten behuizing

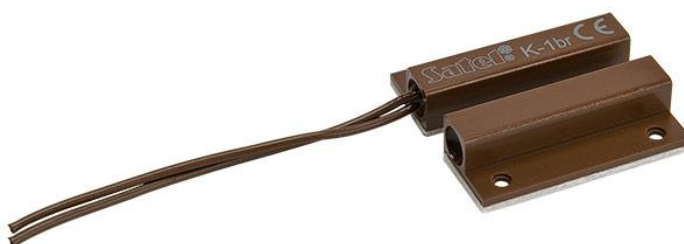

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	20 V DC
Max. geschakeld vermogen	20 mA
Gewicht	10 g
Eindweerstand	150 Ω
Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)	360 000
Materiaal contacten	Ru (Ruten)
Maak afstand	18 mm
Verbreuk afstand	28 mm