


# GSM-5

## KOMUNIKAČNÍ MODUL

Úkolem komunikačního modulu **GMS-5** je zabezpečit záložní komunikační kanál v případě poruchy klasické telefonní linky. Podpora dvou SIM karet zvyšuje spolehlivost spojení GSM. Modul **GSM-5** umožňuje zasílání hlasových zpráv, SMS a také přenos na PCO pomocí technologie GPRS.

- záloha pevné telefonní linky GSM sítě
- podpora dvou SIM karet
- kontrola telefonní linky a automatické přepnutí na GSM při poruše
- 4 programovatelné vstupy
- SMS, GPRS, CSD přenos na PCO pro jakoukoliv ústřednu
- 3 výstupy s možností vzdáleného ovládání po DTMF/SMS/CLIP
- konverze PAGER zpráv na SMS
- CLIP test přenosu
- funkce modemu pro ústředny **INTEGRA**
- konfigurace modulu pomocí tlačítek nebo PC

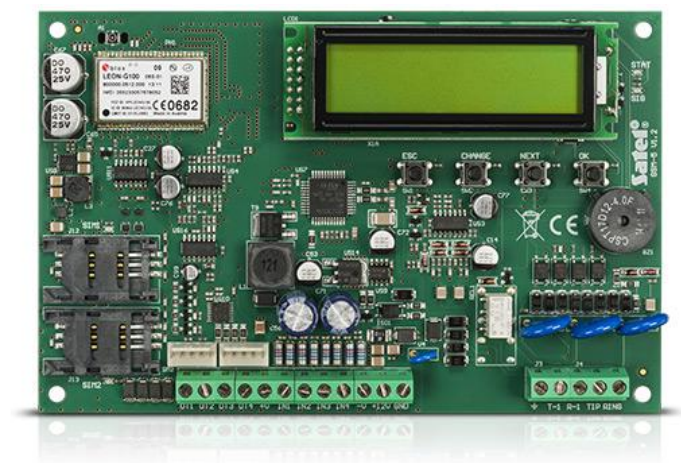

## TECHNICKÁ DATA

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Počet výstupů typu OC         | 3            |
| Napájecí napětí (±15%)        | 12 V DC      |
| Proudové zatížení výstupů     | 50 mA        |
| Počet vstupů (zón)            | 4            |
| Rozměr základní desky         | 162 x 104 mm |
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu     | 100 mA       |
| Max. proudová spotřeba        | 330 mA       |
| Požadovaný výstupní proud, AC | 500 mA       |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%        |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II           |
| Počet napájecích výstupů      | 1            |
| Hmotnost zařízení + kryt      | 875 g        |
| Výkon napájecího výstupu +V   | 300 mA       |