


## CA-64 PTSA

## **ANZEIGEPLATINE**

Die Platine dient zur Anzeige des Zustandes der Alarmzentrale mittels LEDs.

- Anschluss an 128 LEDs, die den Linien- und Bereichszustand signalisieren
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm GUARDX
- Schaltnetzteil

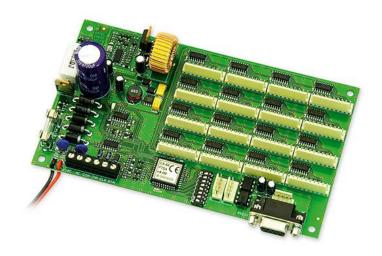

## **TECHNISCHE DATEN**

Umweltklasse	
Max. Kapazität des Akkumulators	7 Ah
Stromleistung des Netzteils	1,3 A
Abmessungen der Elektronikplatine	173 x 102 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Ruhestromaufnahme	25 mA
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	202 g

