


# SPW-150

## SEÑALIZADOR INTERNO CON ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA

El señalizador **SPW-150** está destinado a la señalización acústica de los eventos de alarma en el interior del establecimiento protegido. La fuente de alimentación de emergencia incorporada hace que **SPW-150** garantice la señalización incluso si se lo desconecta de la central de alarma.

- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- protección antisabotaje contra la apertura y desprendimiento del suelo
- alimentación de emergencia por pila 9V

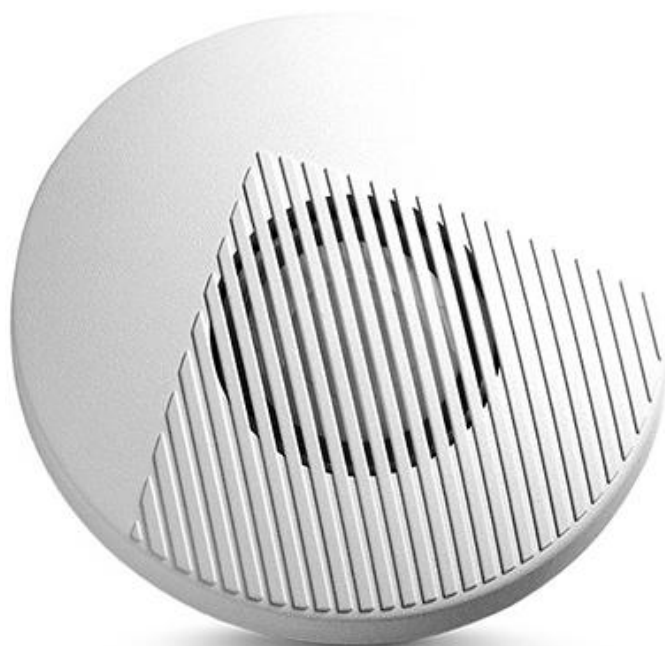

### DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )            | 12 V DC                     |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C                |
| Consumo máximo de la corriente                    | 330 mA                      |
| Peso                                              | 162 g                       |
| Intensidad de sonido                              | para 120 dB                 |
| Humedad máxima                                    | 93 $\pm$ 3%                 |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 10 $\mu$ A                  |
| Dimensiones                                       | 130 x 130 x 40 mm           |
| Clase medioambiental según EN50 130-5             | II                          |
| Normas aplicables                                 | EN50130-4, EN50130-5        |
| Alimentación de emergencia                        | batería alkaliczna 6LR61 9V |



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.