

# INT-VMG


## MODULE DE MESSAGES VOCAUX

Le module **INT-VMG** est conçu pour la lecture des messages vocaux déclenchés à l'aide de la centrale d'alarme. Il peut être utilisé à la transmission de messages d'information ou d'avertissement et il facilite la gestion du système d'alarme aux personnes âgées et aux enfants. En plus, l'enregistrement des sons permet d'utiliser le module à la lecture des sons d'avertissement spécifiques. L'amplificateur intégré permet le raccordement direct d'un haut-parleur externe et la sortie de ligne permet la connexion du dispositif au système PA sur le site. Les messages sont enregistrés dans la mémoire du module à l'aide du logiciel livré avec la fonction de conversion du texte écrit en parole, le lecteur n'est donc pas nécessaire lorsqu'ils sont enregistrés.

### Caractéristiques :

- possibilité d'enregistrer jusqu'à 32 messages.
- déclenchement des messages à l'aide de la centrale d'alarme **INTEGRA** ou d'autres périphériques externes
- amplificateur intégré permettant le raccordement direct d'un haut-parleur
- sortie de ligne pour une connexion facile au système PA
- port USB intégré pour une programmation rapide à l'aide d'un ordinateur

Pour se connecter au module INT-VG, télécharger le pilote virtuel du port sur **SATEL Virtual COM Port Driver.zip**

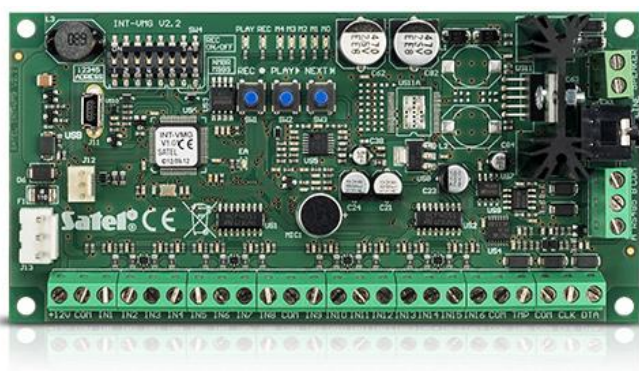

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation (±15%)                                     | 12 V DC      |
| Dimensions de la carte électronique                               | 68 x 140 mm  |
| Températures de fonctionnement                                    | -10...+55 °C |
| Consommation de courant en veille                                 | 75 mA        |
| Consommation max. de courant                                      | 500 mA       |
| Poids                                                             | 80 g         |
| Humidité maximum                                                  | 93 ±3%       |
| Classe environnementale selon EN50130-5                           | II           |
| Puissance max. de sortie haut-parleur                             | 6 W          |
| Impédance recommandée du haut-parleur raccordé aux bornes SPEAKER | 8 Ω          |