


# ACU-100

## ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- υποστηρίζει έως 48 ασύρματες συσκευές
- 4 έως 24 εισόδους ελέγχου (NO / NC)
- 8 έως 48 προγραμματιζόμενες εξόδους (τύπου OC)
- 4 προκαθορισμένες λειτουργίες εξόδων δείχνουν:
  - Προστασία tamper
  - πρόβλημα επικοινωνίας
  - Ασύρματες παρεμβολές radio jamming
  - κατάσταση χαμηλής μπαταρίας
- δίαυλος επικοινωνίας για Integra, VERSA και CA-10 πίνακες
- υποστήριξη για σχεδόν οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου εισβολέα μέσω καλωδίωσης των εξόδων του ελεγκτή με τις ζώνες του πίνακα
- προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος
  - πληκτρολόγιο LCD συνδέεται απευθείας με τον ελεγκτή μόνο για τον προγραμματισμό
  - πληκτρολόγιο LCD πίνακα Integra σε κατάσταση service
  - PC με DLOAD10 συνδέεται με ελεγκτή RS-232 για προγραμματισμό μόνο
  - PC με DLOADX συνδεόμενο με πίνακα ελέγχου INTEGRA για upload / download
- Θύρα RS-232 με οπτική απομόνωση
- FLASH based firmware για εύκολη αναβάθμιση

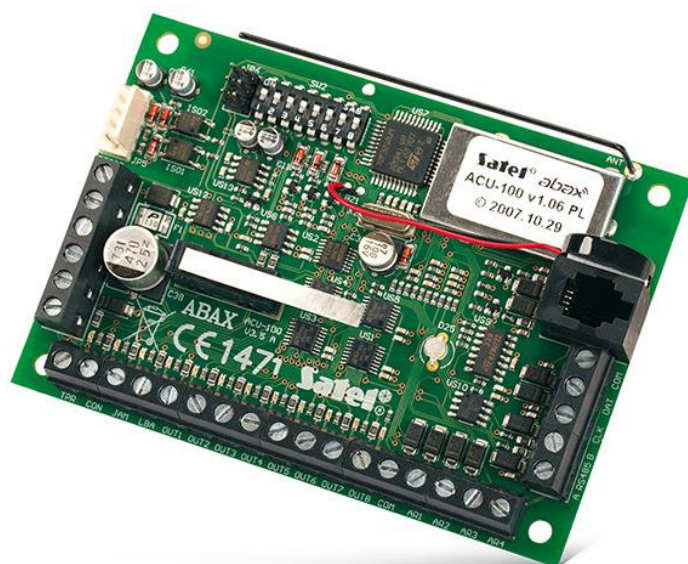

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                          | II                |
| Τάση τροφοδοσίας                                  | 12 V DC           |
| Προδιαγραφές εξόδων                               | 50 mA             |
| Διαστάσεις κουτιού                                | 126 x 158 x 32 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                    | -10...+55 °C      |
| Εύρος συχνότητας λειτουργίας                      | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                    | 140 mA            |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                  | 140 mA            |
| Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) | Προς 500 m        |