

# INT-KNX

## ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΑΛΟΥ ΚΝΧ


Το INT-KNX δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν οι προηγμένες λειτουργίες του συστήματος INTEGRA με το δίκτυο αυτοματισμού οικίας KNX. Ο συνδυασμός αυτός όχι μόνο επιτρέπει στον INTEGRA να ελέγχει KNX ενεργοποιητές, αλλά επιτρέπει επίσης KNX αισθητήρες να ενεργοποιήσουν τον Integra. Με αυτό τον τρόπο, ο συνδυασμός της ευελιξίας του INTEGRA να συνεργαστεί με ευρύ χαρτοφυλάκιο συσκευών KNX βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργικότητα και των δύο κόσμων.

### Χαρακτηριστικά:

- Ελέγχος KNX χειριστηρίων από σύστημα INTEGRA
- Λήψη των μηνυμάτων KNX αισθητήρων από πίνακα INTEGRA,
- Διασύνδεση δικτύου KNX μέσω BTM "συσκευή σύνδεσης δίκτυου "
- Ρύθμιση INT-KNX με DloadX

### Περιεχόμενα συσκευασίας:

Μονάδα INT-KNX, RJ11/BTM βύσμα, εγχειρίδιο εγκατάστασης

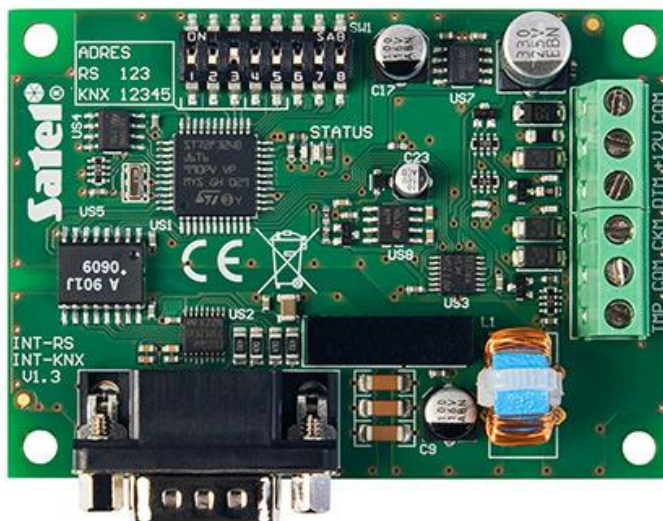

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία         | II           |
| Τάση τροφοδοσίας                 | 12 V DC      |
| Διαστάσεις πλακέτας              | 57 x 80 mm   |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας   | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby   | 35 mA        |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 35 mA        |
| Βάρος                            | 140 g        |
| Μέγιστη υγρασία                  | 93 ±3%       |