


# CA-64 OPS-OC

## KIMENETI BŐVÍTŐ MODUL TÁPEGYSÉGGEL

Kimeneti bővítő egység VERSA és INTEGRA riasztóközpontok számára, amely lehetővé teszi a rendszer bővítését plusz 8 kimenettel. Az egység típusától függően lehetnek „nyílt kollektor”, vagy relékimenet típusúak, vagy a kettő kombinációja. A **CA-64 OPS** egység olyan 2,2 A-es tartalék áramforrással rendelkezik, amely plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek ellátásához

- a rendszer bővítése 8 kimenettel:
  - 8 gyengeáramú OC kimenet
- kapcsolóüzemű tápegység

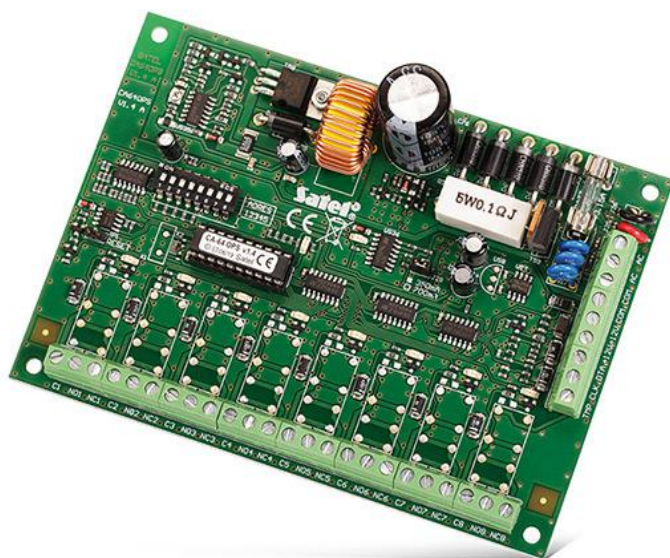

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Környezeti osztály                                    | II                |
| Maximális csatlakozó feszültség a relén               | 24 V              |
| Maximális csatlakozó áram a relén                     | 2 A               |
| OC típusú kimenetek terhelhetősége                    | 50 mA             |
| Táp áramteljesítménye                                 | 2,2 A             |
| Nyomatott áramkört lemez méretei                      | 142 x 102 mm      |
| Működési hőmérséklet                                  | -10...+55 °C      |
| Maximális áramfelvétel                                | 138 mA            |
| Tömeg                                                 | 155 g             |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%) | 11 V              |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)       | 9,5 V             |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)       | 350 / 700 mA      |
| A táplálás feszültsége (±10%)                         | 18 V AC, 50-60 Hz |