


# INT-KSG2R-W

## TASTIERA SOFT TOUCH

La tastiera INT-KSG2R con tasti a sfioramento (soft touch) è progettata per il funzionamento e la programmazione delle centrali delle serie **INTEGRA Plus**, nonché delle centrali di controllo **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA-IP 64 M**.

Il dispositivo è pensato per chi apprezza un design accattivante, ma desidera al contempo gestire il sistema di allarme e i componenti di automazione dell'edificio con la stessa facilità delle tastiere tradizionali.

- Compatibile con le centrali di controllo delle serie **INTEGRA Plus** (firmware INTEGRA 1.21 o superiore), nonché con le centrali di controllo **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA-IP 64 M**.
- lettore di schede di prossimità **MIFARE®** integrato
- ampio display grafico retroilluminato
- salvaschermo configurabile con visualizzazione opzionale di orologio, data, stato dei componenti di sistema (partizioni, zone, uscite), temperature
- Tastiera touch retroilluminata:
  - 12 tasti, contrassegnati secondo lo standard telefonico, per l'immissione dei dati
  - 4 tasti funzione (INTEGRA: selezione della funzione preimpostata; PERFECTA 64 M, PERFECTA-IP 64 M: inserimento/disinserimento in varie modalità)
  - 3 tasti di attivazione allarme (INCENDIO / AUX / PANICO)
  - 4 tasti per attivare i comandi macro
  - Supporto per gesti di scorrimento (navigazione nel menu)
- Controllo del sistema tramite macro-comandi che attivano varie funzioni nel pannello di controllo (inclusa l'automazione degli edifici).
- LED per segnalare lo stato attuale del sistema
- trasduttore piezoelettrico integrato per la segnalazione acustica
- 2 zone cablate programmabili (supportate solo dalle centrali di controllo INTEGRA e INTEGRA Plus):
  - supporto per rilevatori di tipo NO e NC, e rilevatori di tapparelle e vibrazioni
  - Supporto per le configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL nel caso di INTEGRA Plus)
  - valori programmabili delle resistenze EOL
- opzione di connessione al bus RS-485 (aggiornamento software tramite bus)
- contatto antimanomissione in risposta all'apertura o al distacco dell'involucro dalla parete
- disponibile in bianco ( **INT-KSG2R-W** ) e nero ( **INT-KSG2R-B** )

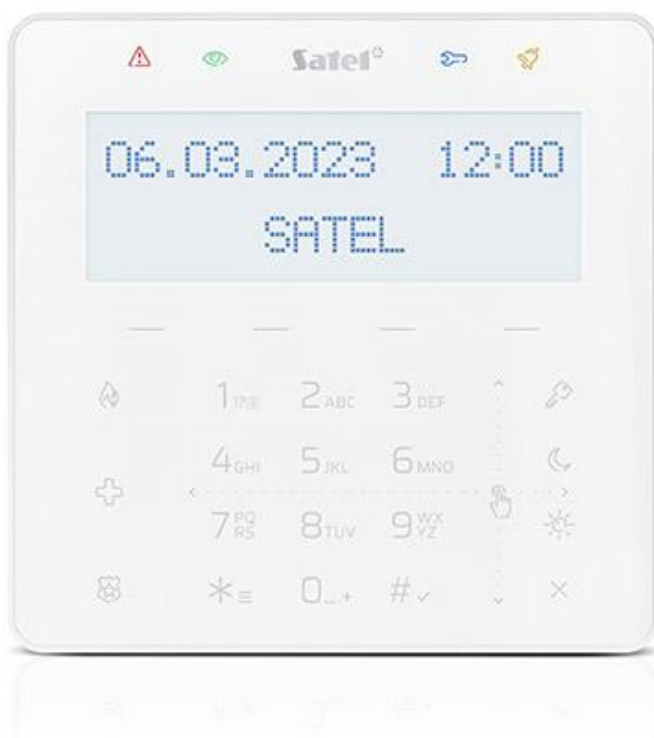

## SCHEDA TECNICA

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)                            | 12 V DC           |
| Temperatura di lavoro                                       | -10°C...+55°C     |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto                 | 135 mA            |
| Assorbimento di corrente massimo                            | 155 mA            |
| Peso                                                        | 224 g             |
| Umidità massima                                             | 93±3%             |
| Classe ambientale EN50130-5                                 | II                |
| Livello di sicurezza secondo EN 50131                       | Grado 3           |
| Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore) | 132 x 129 x 17 mm |