


# CA-64 ADR

## ADRESSEERBARE BUS UITBREIDINGSMODULE

Deze module is ontworpen om adresseerbare detectoren aan te sluiten op het **INTEGRA** alarmsysteem. Het vergemakkelijkt het bekabelingsproces en met name in grote installaties. De adresseerbare detectoren bus is onafhankelijk van de uitbreidingsmodules bus van het alarmsysteem, waardoor het mogelijk is om hybride systemen te creëren, dat wil zeggen een combinatie van adresseerbare detectoren en direct aangesloten detectoren. Een ingebouwde back-up stroomvoorziening in de module zorgt extra zekerheid voor het alarmsysteem.

- speciale onafhankelijke bus voor adresseerbare detectoren
- ondersteund tot 48 adresseerbare zones
- geschakelde voeding

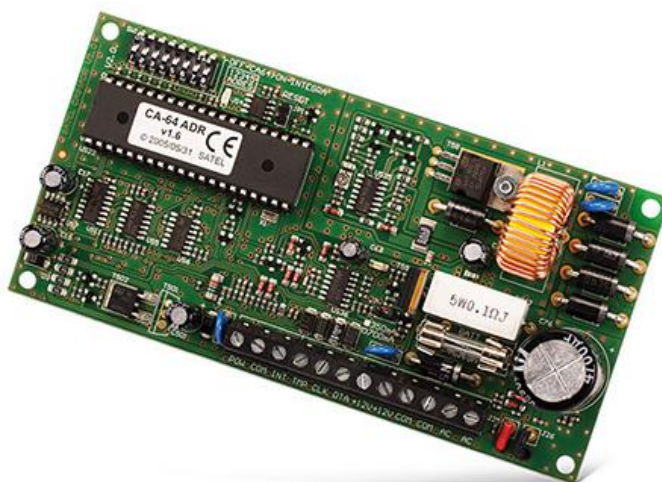

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Voedingsvermogen                          | 2,2 A                    |
| Afmetingen print                          | 140 x 68 mm              |
| Gewicht                                   | 125 g                    |
| Accu gebruik - maximaal                   | 45 mA                    |
| Accu gebruik - stand-by                   | 45 mA                    |
| Aanbevolen transformator type             | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Uitgang voltage bereik                    | 9,5...13,8 V DC          |
| Accu storing voltage drempelwaarde (±10%) | 11 V                     |
| Accu afkoppel voltage (±10%)              | 9,5 V                    |
| Accu laadspanning (geschakeld)            | 350 / 700 mA             |
| Voeding voltage (±10%)                    | 18 V AC, 50-60 Hz        |
| Verbruik van de transformator: standby    | 115 mA                   |
| Verbruik van de transformator: maximaal   | 115 mA                   |
| POW uitgang spanningscapaciteit           | 1,5 A                    |
| Max. aantal adresseerbare detectoren      | 48                       |