


SPW-100

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

SPW-100 – это звуковой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений. На выбор предоставляются три тональности звукового сигнала 120 дБ. Устройство можно устанавливать на стене или на потолке. Устройство имеет тамперную защиту, реагирующую на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности.

- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- защита от вскрытия корпуса

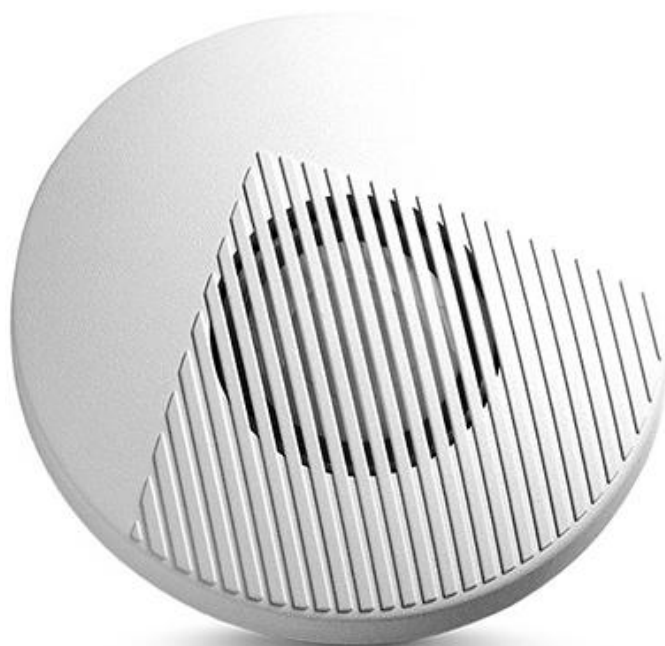

ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	130 x 130 x 40 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	320 мА
Вес	170 г
Громкость звука	120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm 3\%$
Класс среды по стандарту EN50130-5	II