
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ« Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Модули расширения зон и выходов

CA-64 O-ROC

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ

Модуль расширения выходов для ПКП VERSA и INTEGRA, позволяющий расширить систему на дополнительных 8 выходов. В зависимости от исполнения модуля это могут быть выходы типа «открытый коллектор», релейные выходы или их сочетание.

- расширение системы на 8 выходов:
 - 4 выхода типа ОС и 4 релейных выхода

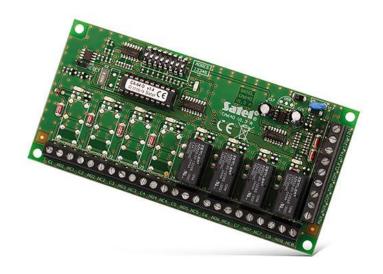

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Максимальное напряжение, коммутируемое реле	24 B
Максимальный ток, коммутируемый реле	2 A
Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 mA
Габаритные размеры платы электроники	140 x 68 mm
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Bec	96 г
Потребление тока (без нагрузки выходов типа открытый коллектор и без активных реле)	36 MA
Потребление тока активным реле	20 mA

