


# INT-RS

## PREVODNÍK RS-232 NA INTEGRÁCIU SYSTÉMOV

- prevodník RS-232 pripájaný na zbernicu LCD klávesníc
- komunikácia s programom **GUARDX**
- obsluha monitoringu cez RS-232
- otvorený protokol na integráciu s inými systémami (vyžaduje použitie protokolu RS-232 na strane iného systému)

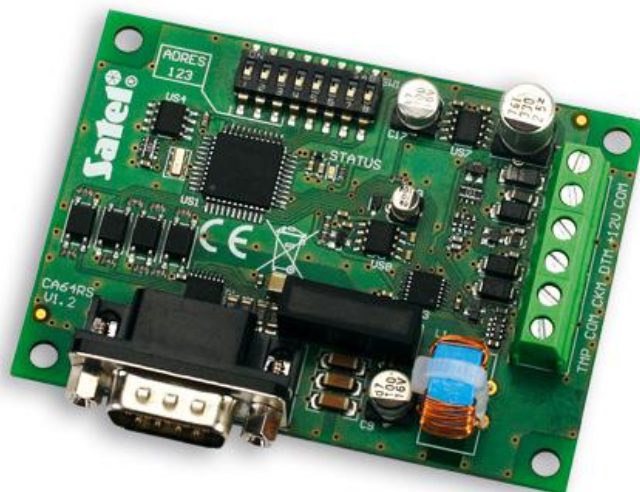

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Trieda prostredia                  | II           |
| Napätie napájania (±15%)           | 12 V DC      |
| Rozmery dosky elektroniky          | 57 x 80 mm   |
| Pracovná teplota                   | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 35 mA        |
| Maximálny odber prúdu              | 35 mA        |
| Hmotnosť                           | 39 g         |