


# CA-64 OPS-OC

## EXPANDÉR VÝTUPOV SO ZDROJOM

Modul rozšírenia výstupov pre zabezpečovacie ústredne **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšírenie systému o dodatočných 8 výstupov. V závislosti od variantu modulu, to môžu byť výstupy typu „otvorený kolektor“, výstupy relé alebo kombinácia oboch typov. Modul **CA-64 OPS** má napájací zdroj s výkonom 2,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 výstupov
  - 8 nízkoпрúdových výstupov typu OC
- pulzný zdroj

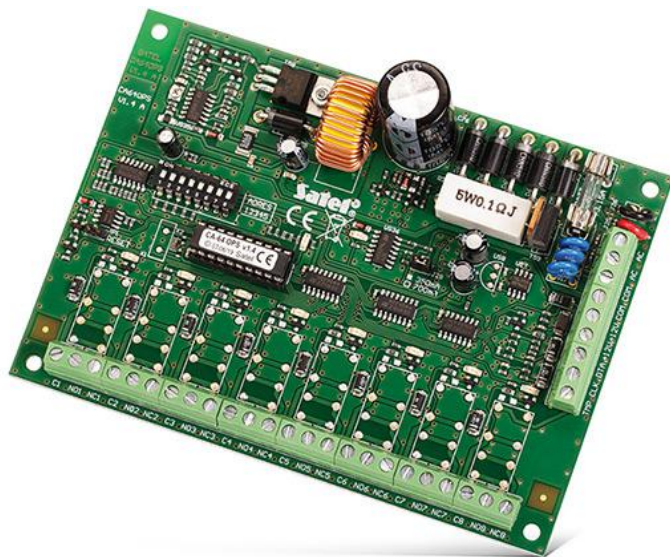

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Trieda prostredia                            | II                |
| Maximálne napätie prepínané cez relé         | 24 V              |
| Maximálny prúd prepínaný cez relé            | 2 A               |
| Zaťažiteľnosť výstupov typu OC               | 50 mA             |
| Prúdový výkon zdroja                         | 2,2 A             |
| Rozmery dosky elektroniky                    | 142 x 102 mm      |
| Pracovná teplota                             | -10...+55 °C      |
| Maximálny odber prúdu                        | 138 mA            |
| Hmotnosť                                     | 155 g             |
| Napätie zhlásenia poruchy akumulátora (±10%) | 11 V              |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%)         | 9,5 V             |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)    | 350 / 700 mA      |
| Napätie napájania (±10%)                     | 18 V AC, 50-60 Hz |