


# B-2T BR

## CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO A MORSETTI (MARRONE)

I contatti magnetici costituiscono elementi di base dei sistemi di protezione perimetrale e il loro compito principale è quello di rilevare i tentativi di apertura di porte e finestre. I rilevatori magnetici compatti di medie dimensioni B-2 T BR sono progettati per il montaggio a incasso su porte o finestre e telai. Questo metodo di montaggio li rende invisibili dall'esterno. Sono dotati di terminali a vite. I rilevatori sono disponibili nelle versioni di colore bianco e marrone.

- montaggio ad incasso
- morsetti a vite
- custodia sigillata

- montaggio ad incasso
- morsetti a vite
- custodia sigillata

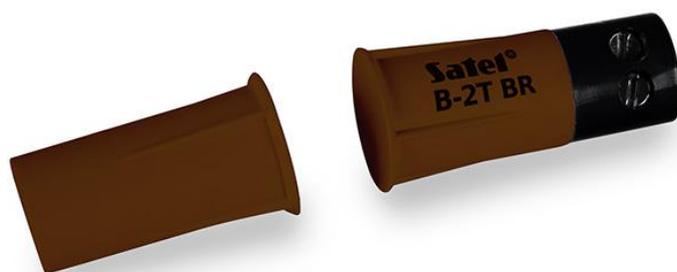

### SCHEMA TECNICA

Tensione di commutazione massima del contatto reed	100 V DC
Massima corrente commutabile	500 µA
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	6 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	19 mm
Distanza di apertura	20 mm
Dimensioni del magnete	ø9 x 14,5 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Tipo di rilevatore (a distanza dal magnete)	NO
Dimensioni dell'alloggiamento del reed	ø9 x 23,5 mm