


## **CA-64 PP**

## **UNTERZENTRALE**

Die Unterzentrale idt für die INTEGRA-Zentralen vorgesehen und ermöglicht die Systemerweiterungum 8 Meldelinien mit den Konfigurationstypen NO, NC, EOL, 2EOL und 8 einstellbare Relaisund OC-Ausgänge. Zusätzlicher Sabotageeingang schützt vor unbefügtem Öffnen des Gehäuses. Das Modul CA-64 PP ist mit einem 2,2 A Netzteil ausgestattet und gewährleistet zusätzliche Stromversorgung der Komponenten des Alarmsystems.

- Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien
- Erweiterung des Systems um 8 Ausgänge
  4 Relaisausgänge und 4 Ausgänge OC
- Schaltnetzteil

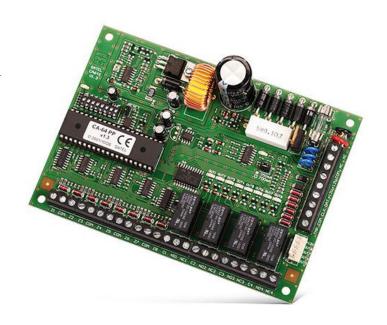

## **TECHNISCHE DATEN**

| ll l                     |
|--------------------------|
| 50 / 12 V DC mA          |
| 2,2 A                    |
| 142 x 102 mm             |
| -10+55 °C                |
| 190 g                    |
| 2 A / 24 V DC            |
| 93 ±3%                   |
| TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| 9,513,8 V DC             |
| 11 V                     |
| 9,5 V                    |
| 400 / 800 mA             |
| 34 mA                    |
| 20 mA                    |
| 18 V AC, 50-60 Hz        |
|                          |

