


## **INT-ORS**

## AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL AN DIN-SCHIENE 35 MM

Das Modul INT–ORS ermöglicht die Erweiterung der Systeme INTEGRA/VERSA/PERFECTA und ACCO NET um 8 einstellbare Relaisausgänge. Es dient zur direkten Steuerung der 230 V Geräte über Alarmzentralen der Serien: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus, PERFECTA und PERFECTA—T. Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie diese Zentralen um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Das Gerät ist auch mit der Zutrittskontrollzentrale ACCO–NT kompatibel. Das Modul INT–ORS wird an der DIN–Schiene (35 mm) montiert.

- Erweiterung des Systems um 8 Relaisausgänge (direkte Steuerung der 230 V Geräte)
- Montage an der DIN-Schiene (35 mm)
- Betrieb mit dem System ACCO NET (ab Ausgabe 1.4)

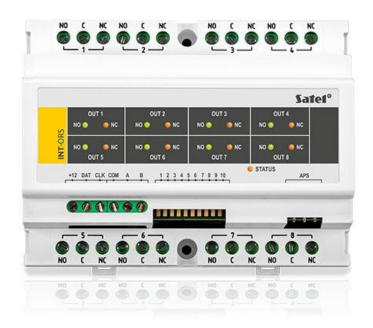

## **TECHNISCHE DATEN**

Max. Anzahl von Ausgängen	8
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	310 mA
Gewicht	285 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Belegte Anzahl von Modulen 17,5 mm	7
Abmessungen	122 x 93 x 58 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	16 A / 230 V AC
Belastbarkeit des Ausgangs +12V	2,5 A / 12 V DC

