


SMET Pro

FELÜGYELETIÁLLOMÁS ÁTALAKÍTÓ

A **SMET Pro** átalakító riasztó távfelügyeleti szolgáltatásokat ajánló társaságok számára készült. Átalakítónak köszönhetően, a nem SATEL felügyeleti állomásokat alkalmazó társaságok számára lehetővé teszi szolgáltatásaik olyan felhasználók számára történő biztosítását, akik saját SATEL eszközei Ethernet / mobil adatkapcsolat segítségével küldik eseményeikről szóló jelentéseket. A **SMET Pro**, a SATEL formátumban Ethernet / mobil adatkapcsolat használatával küldött események vételére és a távfelügyeleti állomás által támogatott átviteli formátumba történő átalakítására szolgál. Számos, különböző kimeneti adatformátum érhető el.

- SATEL formátumban, Ethernet / mobil adatkapcsolat segítségével küldött események vétele
- SATEL átviteli formátum átalakítása adott felügyeleti állomás által támogatott átviteli formátumokra:
 - analóg telefonvonal szimuláció
 - RC4000 VISONIC vevő szimuláció
 - Sur-Gard vevő szimuláció
 - RSM-02 vevő szimuláció
- események vételének nyugtázása
- vett események tárolása átalakító memóriájában felügyeleti állomásnak történő továbbításig
- kiterjesztett módban max. 1024 előfizető támogatása (előfizetővel történő kommunikáció ellenőrzésével)
- további előfizetők támogatása egyszerű módban (előfizetővel történő kommunikáció ellenőrzése nélkül)
- adatok továbbítása felügyeleti állomásnak telefonkábel, RS-232 vagy Internet segítségével
- statikus és dinamikus IP cím támogatása
- MAC cím szűrés
- NTP szerver időszinkronizáció
- Ethernetkábel jelenlétének felügyelete
- számítógépes **SMET Soft** programmal történő beállítás (RS-232 vagy Interneten keresztüli kommunikáció)
- frissíthető firmware
- 12 VDC tápfeszültség

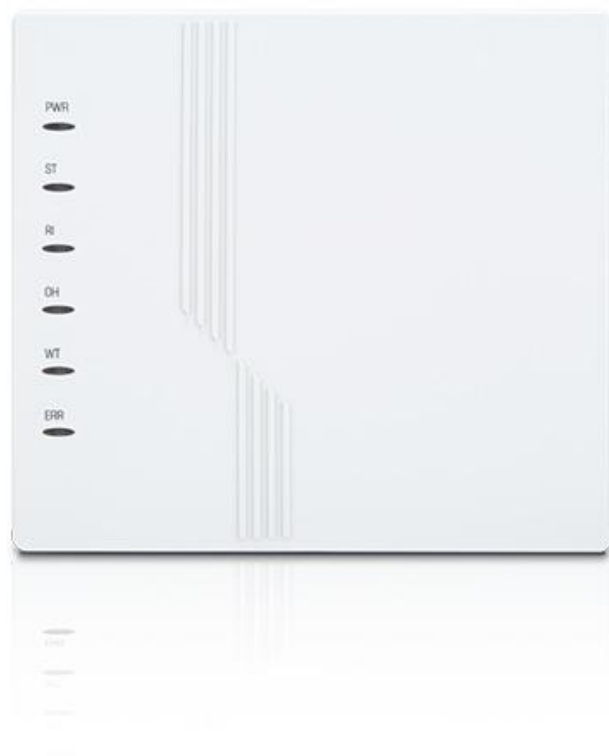

MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	125 x 114,5 x 31 mm
Működési hőmérséklet	+5°C... +40°C
Ajánlott táp	12 V DC / 750 mA
Maximális nedvesség	93±3%



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.