


# CA-64 O-R

## EXPANDÉR VÝSTUPŮ

Modul rozšíření výstupů pro zabezpečovací ústředny **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšíření systému o dalších 8 výstupů. V závislosti na variantě modulu, to mohou být výstupy typu „otevřený kolektor“, reléové výstupy nebo kombinace obou typů.

- rozšíření systému o 8 výstupů
  - 8 reléových výstupů

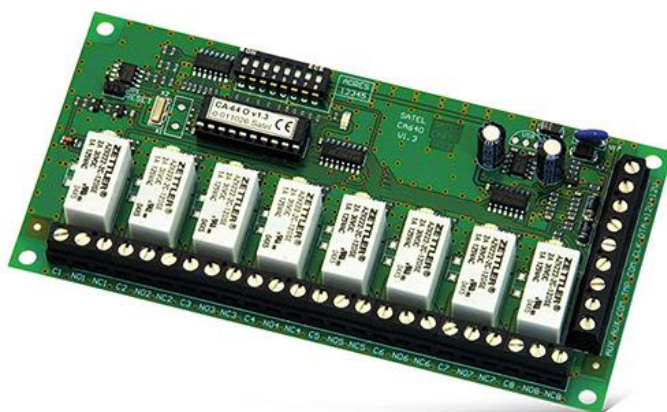

## TECHNICKÁ DATA

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Třída prostředí                                                    | II           |
| Maximální počet výstupů                                            | 8            |
| Maximální spínané napětí přes relé                                 | 24 V         |
| Maximální spínaný proud přes relé                                  | 2 A          |
| Napájecí napětí (±15%)                                             | 12 V DC      |
| Zatížení výstupů typu OC                                           | 50 mA        |
| Rozměr základní desky                                              | 140 x 68 mm  |
| Rozsah pracovních teplot                                           | -10...+55 °C |
| Hmotnost                                                           | 118 g        |
| Proudový odběr (bez zatížení výstupů typu OC a bez aktivních relé) | 36 mA        |
| Proudový odběr s aktivním relé                                     | 20 mA        |