


CA-64 OPS-ROC

EXPANDÉR VÝSTUPŮ SE ZDROJEM

Modul rozšíření výstupů pro zabezpečovací ústředny **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšíření systému o dalších 8 výstupů. V závislosti na variantě modulu, to mohou být výstupy typu „otevřený kolektor“, reléové výstupy nebo kombinace obou typů. Modul **CA-64 OPS** má napájecí zdroj s výkonem 2,2 A, který posiluje napájení pro komponenty zabezpečovacího systému.

- rozšíření systému o 8 výstupů
 - 4 reléové výstupy a 4 nízko zatížitelné výstupy typu OC
- pulzní spínaný napájecí zdroj

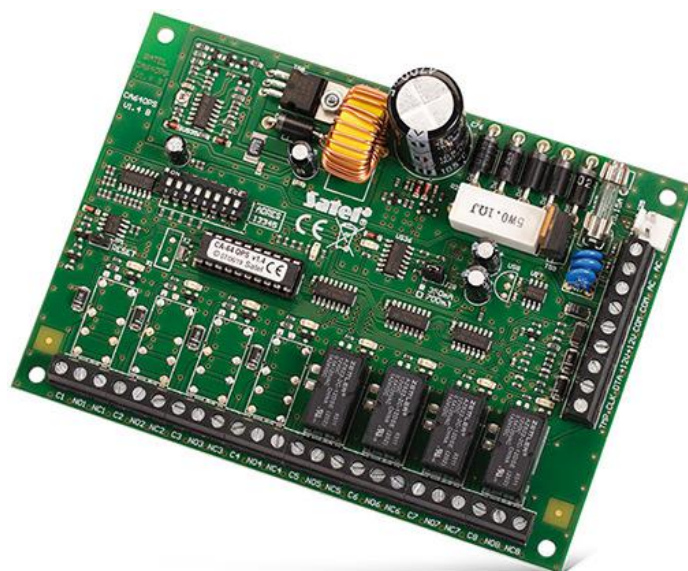

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální spínané napětí přes relé	24 V
Maximální spínaný proud přes relé	2 A
Zatížení výstupů typu OC	50 mA
Proudový výkon zdroje	2,2 A
Rozměr základní desky	142 x 102 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Max. proudová spotřeba	138 mA
Hmotnost	181 g
Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%)	11 V
Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)	9,5 V
Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný)	350 / 700 mA
Napájecí napětí (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz