CA-4 VP

ALARMZENTRALE

Die Zentrale CA–4 dient zum Schutz von kleinen Objekten, die n der Zukunft weder Systemerweiterung noch Verwendung von Kommunikationsfunktionen benötigen werden

- 4 programmierbare Meldelinien Typ EOL
- 2 Ausgänge
- Steuerung und Programmierung des Systems über LED–Bedienteil
- Kennwörter:
  - 1 Kennwort des Administratoren
  - 3 Benutzerkennwörter (2 Kennwörter mit begränzten Berechtigungen)
  - 1 Servicekennwort
- Speicherung bis 7 Alarme
- Autodiagnose der Hauptelemente des Systems
- Schaltnetzteil

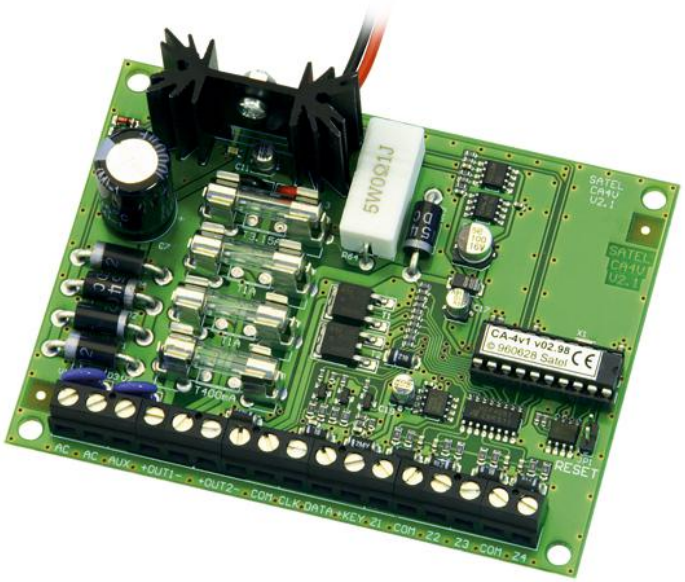

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.