


B-2T BR

EINBAU-MAGNETKONTAKT MIT SCHRAUBKLEMMEN (BRAUN)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Ihre Aufgabe ist das Erkennen einer unbefügten Öffnung von Türen und Fenstern. Das durchschnittliche hermetische Kontakt **B-2T BR** ist für die Einbau-Montage ausgelegt. Er wurde mit Schraubklemmen ausgestattet. Dadurch ist der Kontakt nach der Montage nicht sichtbar. Der Kontakt ist in zwei Farben verfügbar: weiß oder braun.

- Einbaumontage
- Schraubklemmen

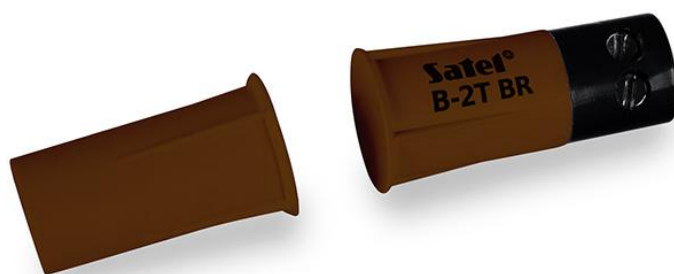

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Gewicht	6 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Entfernung für Schließer	19 mm
Entfernung für Öffner	21 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten	14,5 x 11 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses	23,5 x 11 mm
Meldertyp	NC
Max. Schaltspannung	100 V
Maximale Lastleistung	10 W
Maximaler Kontaktwiderstand	200 Ω
Max. Schaltstrom	500 mA