

INT-KNX

INTEGRÁCIÓS MODUL A KNX RENDSZERREL


Az INT-KNX lehetővé teszi az összetett INTEGRA központ alapú rendszer funkcionalitásának összekapcsolását a KNX hálózattal. Ennek köszönhetően nem csak a KNX végberendezések irányítása válik lehetővé az INTEGRA központnak köszönhetően, hanem arra is lehetőség van, hogy a KNX hálózatról küldjünk információt a központba. Így az INTEGRA központ rugalmassága és a KNX készülékek széles skálája kibővíti mindkét rendszer működését.

Tulajdonságok:

- KNX végberendezések irányításának lehetősége az INTEGRA rendszerrel,
- információ vétel lehetőség a KNX hálózatról az INTEGRA központtal
- a KNX útvonalhoz való csatlakozás a BTM útvonal modullal
- a modul működésének konfigurációja DLOADX programmal

A készlet tartalma:

INT-KNX modul, RJ11/BTM átalakító, használati utasítás

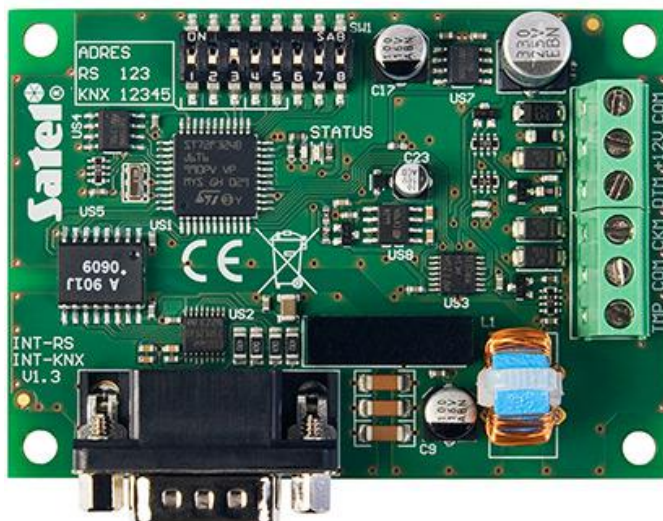

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomatott áramköri lemez méretei	57 x 80 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	35 mA
Tömeg	140 g
Maximális nedvesség	93 ±3%



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.