MST-1

MODULO DI COMANDO TELEFONICO

Il modulo di controllo del telefono per le centrali CA–6 e CA–10 consente il controllo remoto delle funzioni di base del sistema di allarme con il tastierino numerico.

- comando delle funzioni della centrale di allarme tramite codici DTMF
- controllo dello stato del sistema e delle uscite di della centrale di allarme
- compatibile con le centrali **CA–10** e **CA–6**

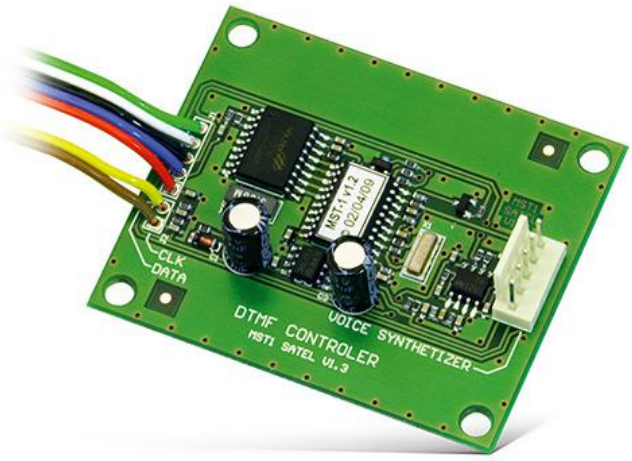

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Dimensioni della scheda elettronica	61 x 50 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	16 mA
Assorbimento di corrente massimo	16 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.